


Manuelle Barriere, Löschwasser und flüssige Medien

Manuelle Barriere, Vertikal Klappbar

Die Barriere besteht auf der einen Seite aus einem am Boden befestigten Stahlscharnier, auf der gegenüberliegenden Seite aus einem Stück U-Profil-Stahl-Aufnahme, sowie der entsprechend der Rückhaltehöhe geforderten Leichtmetallbarriere. Durch einen Sicherungsstift wird die Leichtmetall- Barriere in der senkrechten Ruhelage gehalten. Nach Entsicherung schwenkt man die Barriere von Hand in die Verschlusslage. Die Verriegelung erfolgt mittels Vertikalspanner.

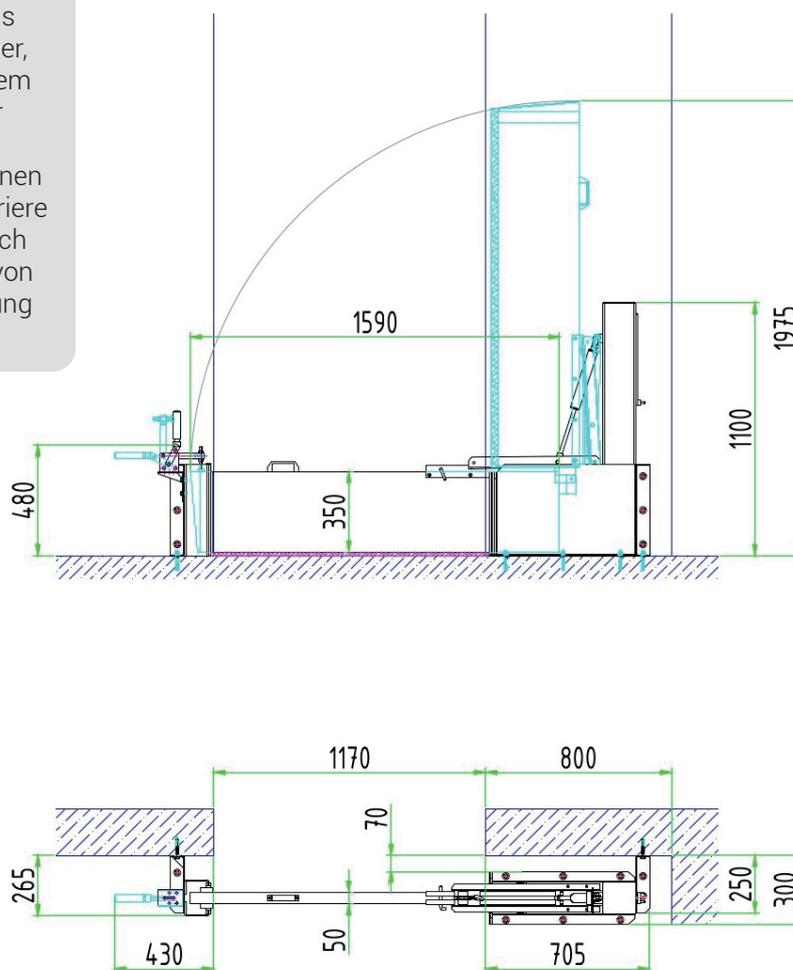

Ausstattung:


Serienmäßig:

- ▶ Drehscharnier mit Wandanschluss und Sicherung
- ▶ Sperrkörper Alu mit 1-2 Griffen
- ▶ Spannaufnahme mit Vertikalspanner und Wandanschluss
- ▶ Gewichtskompensation für große Längen und Höhen
- ▶ Farbe : RAL 2009 Verkehrsorange
- ▶ nach TÜV- und VdS-Richtlinien produziert

Gewässerschutz
Störfallrückhaltung
Barriersysteme



Manuelle Barriere, Vertikal Klappbar

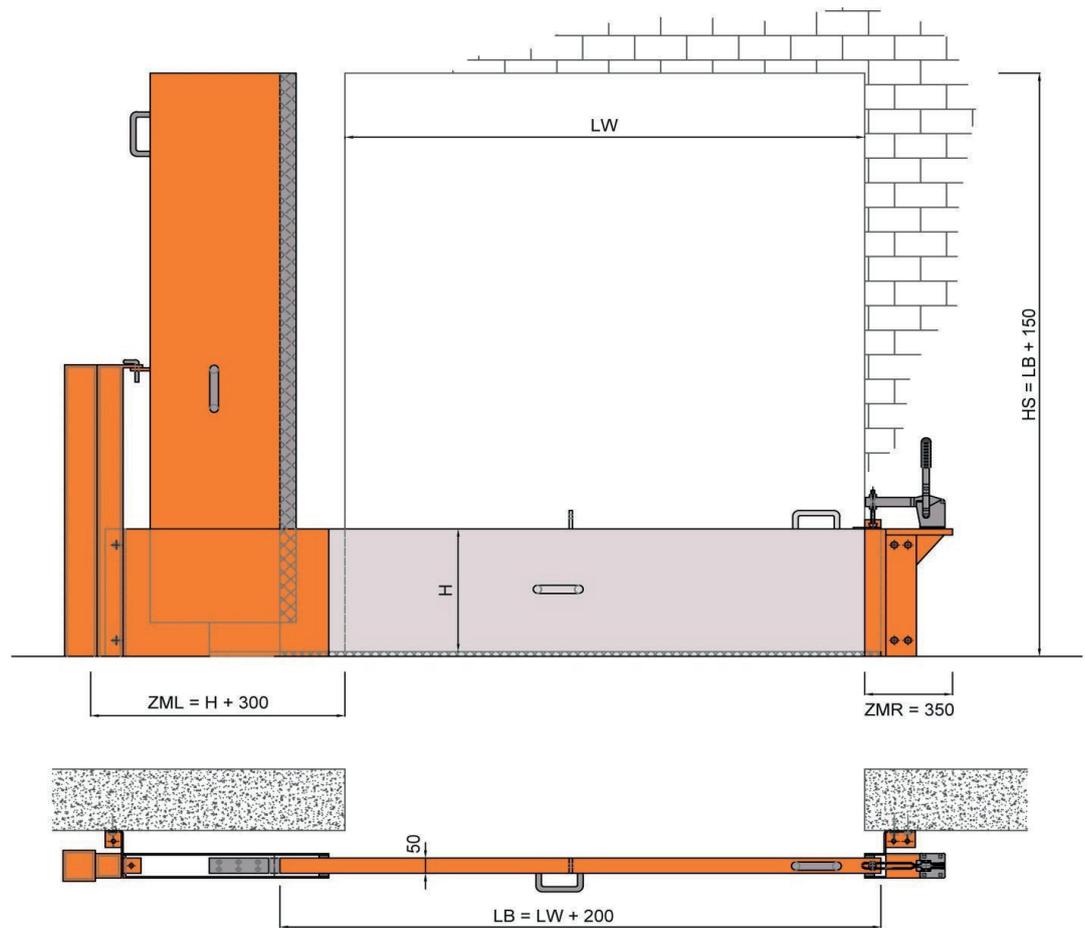

Einsatz für :

Lichte Weite	LW [mm]
Barrierehöhe	H [mm]
Barrierelänge	LB [mm]
Mindestraumhöhe	HS [mm]
Zumaß links	ZML [mm]
Zumaß rechts	ZMR [mm]

Baumaß :

Standardlängen	500-6000 mm
Standardhöhen	100-1000 mm
Sonderfälle	auf Anfrage
Breite	50 mm

